30° ЭСКАЛАТОР ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА
Строительные (монтажные) размеры

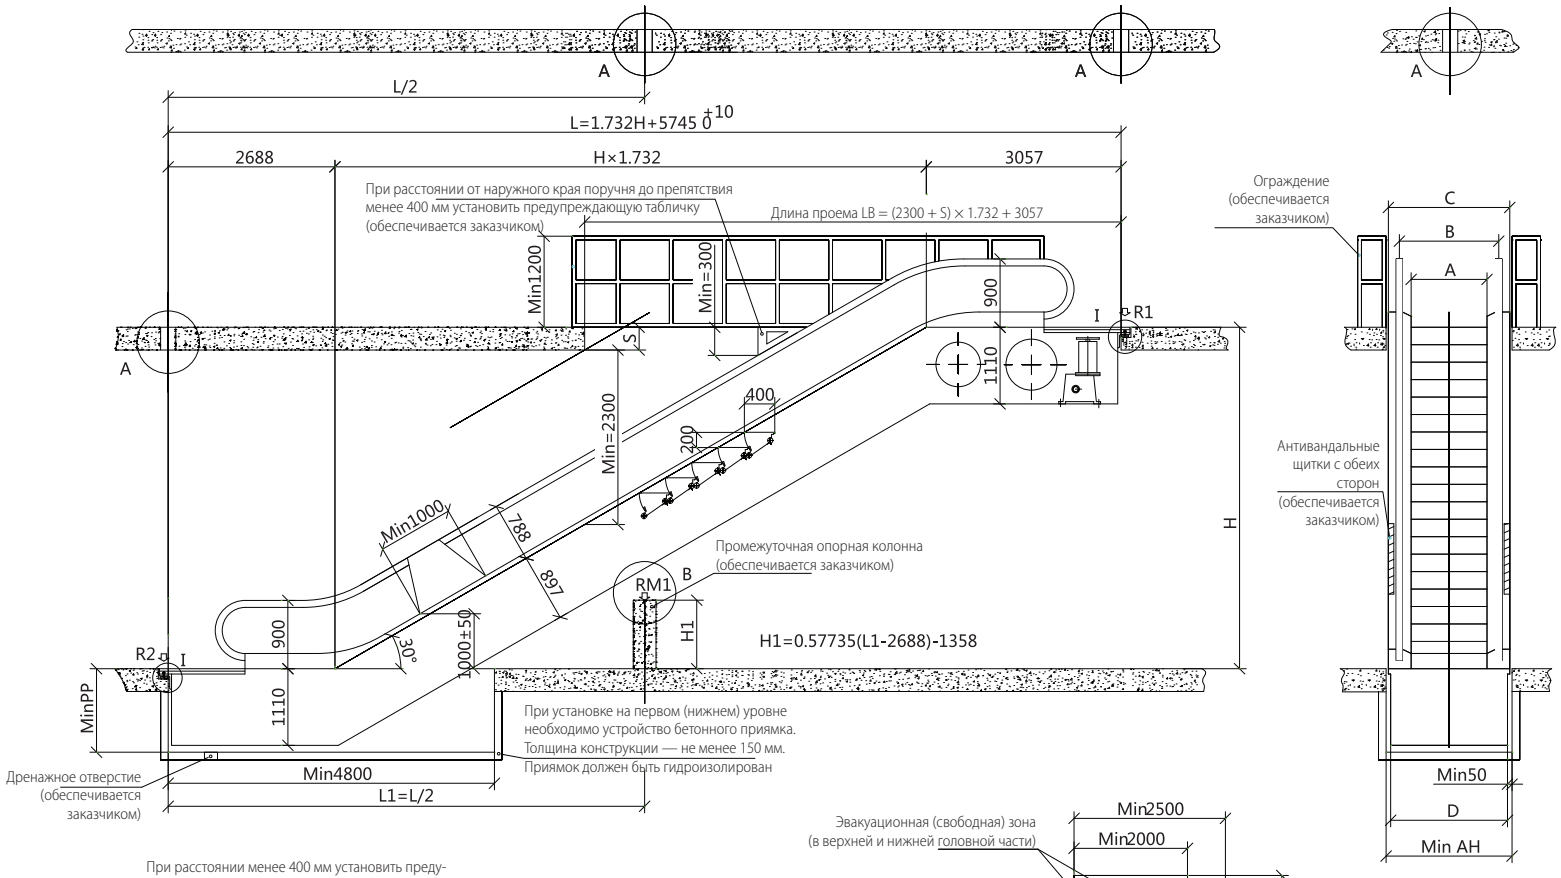

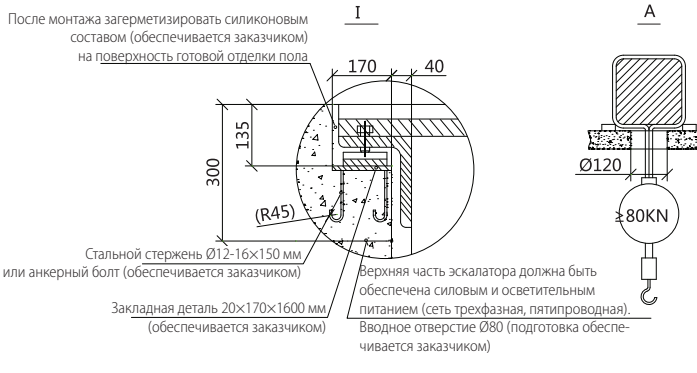



Ширина ступени	2 опорные реакции (KN)		3 опорные реакции (KN)		
A, мм	R1	R2	R1	R2	RM1
1000	4.96L+17	4.96L+10	2.3L+13.6	2.3L+7.1	7.16L+4.9
800	4.31L+18	4.31L+10	2.02L+13.2	2.02L+6.8	6.33L+4.8

Модель	Скорость	Высота подъема	Число горизонтальных ступеней,	Ширина ступени	Пропускная способность чел/час	Глубина приямка PP, мм		Длина приямка AM, мм		Стандартные габаритные размеры, мм			
	м/с	H, мм	N	A, мм		внутри/снаружи		внутри/снаружи		B	C	D	E
SME 27,3	0.5	H≤8000	3	1000	6000	1200	1450	4800	5000	1237	1530	1500	1640
				800	4800					1037	1330	1300	1440

Примечание: Приведённые выше размеры являются справочными для проектирования. Фактические монтажные размеры должны соответствовать строительным чертежам, предоставленным при заключении контракта.